

LEHNER



12 VOLT
POLARÖ®

Der 12 Volt Streuer zum
Ausbringen von Streusalz,
Splitt, Sand und Dünger.

LEHNER

- Stufenlose Regulierung der Streubreite von 0,8 - 6,0 Meter
- Bedienung durch Steuerpult von Kabine/Fahrsitz aus
- Durchsichtiger Vorratsbehälter mit 70, 105, 170 oder 250 Liter
- **Rahmen, Schieber und Streuteller aus rostfreiem Edelstahl**
- Leicht montierbar an allen Fahrzeugen
- 12 Volt betrieben – ist an jedem Trägerfahrzeug vorhanden (24V Adapter)
- Gebrauchsmustergeschützte Rührtechnik sichert gleichmäßiges Nachlaufen des Streugutes
- Stufenlose Streumengendosierung



POLARO® 100 am Radlader



POLARO® 100 am Geländefahrzeug



POLARO® 70 am Aufsitzmäher mit Schneeräumschild

Aufgrund des 12 Volt Antriebes kann der POLARO® überall angebaut werden.

Montagebohrungen sind im Rahmen auf der Rückseite und unten vorhanden. Dadurch ist es möglich, Streugut wie Salz, Splitt, Sand und Dünger ohne Spezialfahrzeuge zu streuen.



POLARO® 70 am ATV mit Schneeräumschild



POLARO® 100 am Pritschenfahrzeug mit Schneeräumschild

Technische Daten:

Maße L/B/H:	570/485/870 mm	570/485/1050 mm
Gewicht:	29 kg	38 kg
Volumen:	70 ltr.	105 ltr.
Bei 20g/m ²	ca. 4.000 m ²	ca. 6.000 m ²
Antrieb:	12 Volt Motor	12 Volt Motor
Stromaufnahme:	13 A	13 A
Batteriekabel:	3 m	5 m
Stromkabel Steuerpult:	2 m	2 m
Steuerkabel:	3 m	6 m

Nachlauf im Behälter gesichert:

Das Nachlaufen des Streugutes wurde speziell durch die Entwicklung des **LEHNER Rührsystems** gesichert. Ein separater Motor treibt ein langsam laufendes Rührwerk an. Die gebrauchsmutergeschützte Technik gewährleistet, dass das Rührwerk auch bei großem Widerstand läuft. Der Motor kann dabei nicht überlastet werden. Vor allem festgesetztes, scharfkantiges oder feuchtes Streugut wird so fließfähig gehalten. Das Streusalz muss rieselfähig sein. Für nicht rieselfähiges Salz gibt es alternativ ein spezielles Rührwerk, das Rührwerk für Salinensalz (Aufpreis). Dieses Rührwerk ist stehend im Behälter montiert und hält den Großteil des Materials in Bewegung. Achtung, dieses Rührwerk ist nicht für Splitt und Sand geeignet.

Mit dem **POLARO®** lässt sich Streugut fein dosiert und gleichmäßig verteilt ausbringen.



POLARO® 170

700/626/1070 mm
42 kg
170 ltr.
ca. 10.000 m ²
12 Volt Motor
13 A
5 m
2 m
6 m

Da Mischungen aus Sand und Salz prinzipiell zur Brückenbildung im Behälter neigen, empfehlen wir diese Materialien nicht zu mischen.

Der Anbau kann an PKW, LKW, ATV, Mini-Traktor, Stapler, Radlader und andere 12 Volt versorgte Fahrzeuge erfolgen. Bei 24 Volt Fahrzeugen ist ein Adapter notwendig.

Alle Schaltfunktionen von Kabine/Fahrersitz aus zu bedienen

Der Fahrer bedient alle Schaltfunktionen aus der Kabine bzw. vom Sitz aus:


- Streuer Ein/Aus
- Schieber Auf/Zu

Am Dosierschieber kann die Durchflussmenge stufenlos eingestellt werden.

Durch die stufenlose Regulierung der **Drehzahl** des Streutellers kann die Streubreite von 0,8 m (Gehweg) bis 6 m (Bushaltestelle, Parkplatz) stufenlos während der Fahrt eingestellt werden.



Bedienpult für die Fernbedienung

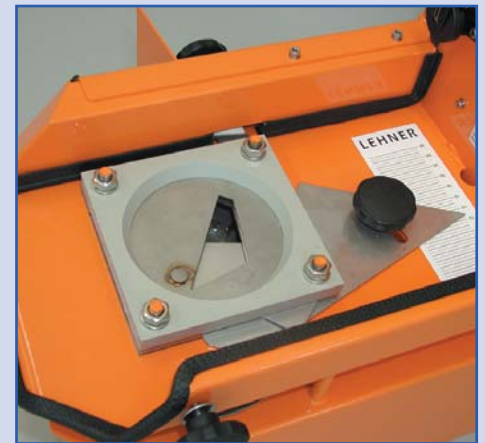

Die Durchflussmenge kann am Dosierschieber stufenlos eingestellt werden.



POLARO® 100 am Pritschenwagen



POLARO

Zubehör

Ersatzradhalterung (PKW)



Dreipunktbock



Aufsitzmäherhalterung auf Anfrage



Pick-Up Halterung



Quad-Heckhalterung



Zugmaulhalterung



Bordwandhalterung



Stellfuß für Zugmaulhalterung



Die Pick-Up Halterung ist höhenverstellbar. Die Maße von Oberkante Heckklappe bis Oberkante Kugelkopf ist von 590 bis 780 mm einstellbar.

Bisher geprüfte Fahrzeuge:

Ford Ranger 700 mm,
Isuzu/Opel Campo Sports Cap 735 mm, Mitsubishi L200 735 mm, Dodge RAM 740 mm (AHK weit hinten), Landrover 830 mm (ist zu groß), Nissan Navara separate Ausführung.

Spritzschutz 90 cm hoch, oben und unten Hohlraum



Rollwagen zum Abstellen des Streuers



LEHNER GmbH
Häuslesäcker 5 - 9
D-89198 Westerstetten

Tel.: (+49) 07348/95960
Fax: (+49) 07348/959640

<http://www.lehner.eu>
E-mail: info@lehner.eu