


Vorbauhäcksler R/B 200



- Beim Vorbauhäcksler R/B 200 ist alles auf maximale Leistung und Zuverlässigkeit abgestimmt.
- Häckseln Sie Stroh und Nawaro mit dem Vorbauhäcksler R/B 200 und stellen Sie mit wenigen Handgriffen die Häcksellänge ein.
- Der speziell konstruierte Vorbaurahmen erlaubt einem den Häcksler weit anzuheben, damit auch Stroh gepresst werden kann, ohne dass der Häcksler abgebaut werden muss.
- Der Vorbauhäcksler ist so konstruiert, dass er an jede Vicon und Deutz Grosballenpresse angebaut werden kann.
- Die speziell konstruierte Deichsel erlaubt einem den Häcksler weit anzuheben, damit auch Stroh gepresst werden kann, ohne dass der Häcksler abgebaut werden muss.
- Das Stroh wird aufgeschlissen und ist dadurch sehr saugfähig.
- Ideal für Geflügelställe, Liegeboxen und Biogasanlagen (Häckselstroh kann problemlos in Gülle verflüssigt werden).
- Häckselstrohballen sind kompakt und halten gut zusammen.
- Optionales Schaltgetriebe zum schnellen Ein- und Ausschalten des Häckslers

Technische Angaben zum Vorbauhäcksler **RB** 200

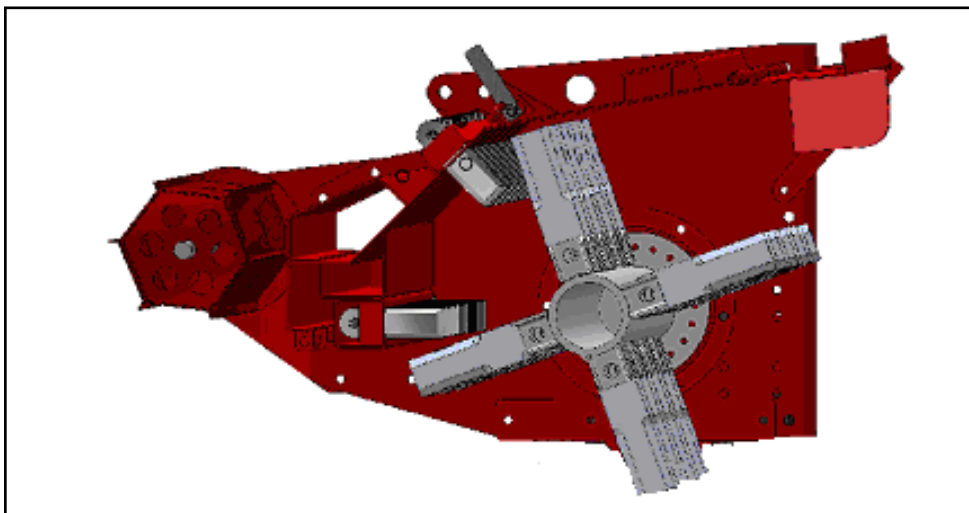

- Rotor Aussendurchmesser 650 mm; 44 Schlegelmesser
- Drehzahl ca. 2'500 U/Min
- Schnittgeschwindigkeit 83 m/s
- Obere Gegenschneide mit 43 gezahnten Messer in drei Positionen verstellbar
- Quergegenschneide zum Einschrauben
- Untere Gegenschneide zum Einschieben mit 43 gezahnten Messern
- Niederhalterolle mit 260 mm Durchmesser
- Stabile Gleitkufen sind serienmässig
- Antrieb: 1¼ Zoll Gelenkwelle mit Powerband 2mal dreirillig
- Bodenfreiheit: ca. 520 mm

Der Vorbauhäcksler **RB** 200 kann an sämtliche
Grossballenpressen angebaut werden.
Weitere Informationen unter www.remund-berger.ch!